# Friggitrice Aperta Velocity Series

MODELLO **OXE 100** ELETTRICA

**Informazioni Generali**

Henny Penny è leader nell'ambito della tecnologia di frittura da più di 50 anni. Oggi, la Henny Penny annuncia una nuova generazione innovativa con la friggitrice aperta Velocity Series che non solo migliora la qualità del prodotto ma riduce anche i costi di gestione.
La Velocity Series cucina gli stessi ineguagliabili 11 chili di pollo fresco (8 teste) in un singolo carico così come la nostra friggitrice precedente, ma consumando il 25% di olio in meno!
Meno olio in vasca significa recupero della temperatura più veloce e risparmio energetico. Ma questo è solo l'inizio.
Un sistema di filtrazione completamente automatico sciacqua le particelle di cibo giù per il tubo di scarico dopo ogni ciclo di cottura, impiegando più o meno il tempo necessario per preparare il prossimo carico.
Con il rabbocco automatico dell'olio, il personale non deve mai preoccuparsi di farlo. La qualità del prodotto migliora perché viene cucinato sempre nella giusta quantità di olio.
La combinazione di minor olio in vasca, un filtraggio automatico frequente e il rabbocco automatico può allungare la vita dell'olio del 300%.
Il design del sistema di sollevamento a cestello contrappeso è stato migliorato, con un piano di lavoro inferiore abbassato e angoli arrotondati, rende la friggitrice più facile da pulire e da adoperare.
Il "touch control" dell'ultima generazione fornisce un'interfaccia intuitivo stile menu che può estendersi a coprire 160 prodotti.
Un supporto USB facilita l'impostazione, l'aggiornamento del software, la costante registrazione delle operazioni e la stesura di rapporti mensili.

**Caratteristiche standard**

- La vasca con il suo design utilizza il 25% di olio in meno
- La filtrazione veloce e automatica dopo ogni carico prolunga la vita dell'olio, aumenta la produttività e consente di risparmiare lavoro
- Rabbocco automatico dell'olio per una costante qualità del prodotto
- Piano di lavoro saldato senza giunture e con angoli arrotondati per una facile pulizia
- Angoli arrotondati nella vasca e nella vaschetta di scarico per una facile pulizia
- Piano di lavoro abbassato per caricare più facilmente
- Il sistema di sollevamento a cestello contrappeso permette l'operazione ad una mano
- Un sistema di riscaldamento altamente efficiente permette un recupero rapido della temperature e risparmi energetici
- Protezione temperature ad alta tolleranza
- Una vasca completamente coibentata genera risparmi energetici
- Vasca in acciaio inossidabile con garanzia di 7 anni
- 4 robusti rotelle, che vengono bloccati davanti
- Controllo di prossima generazione:
  - Display digitale a 3 linee con tasti a sfioramento
  - 50 prodotti programmabili, possibilità di aumentare fino a 160
  - Supporto USB per caricare i prodotti
  - Memoria estesa per registrare mesi di attività, rapporti di gestione e diagnostica
  - Modalità di avvio con i seguenti cicli: melt, mescita, rabbocco automatico, pulizia e idle
  - Segnale di rilevamento d'acqua
  - Tempo del ciclo compensazione carico
  - Controllo proporzionale del calore

**Accessori spediti con l'unità**

- Portatore di carichi e coperchio per rastrelliera
- 4 cestelli al fil di ferro con maniglia
- Vaschetta di scarico a connessione rapida con rotelle e coperchio di chiusura
- Raccoglitore di briccole ad alta capienza
- Schermo di filtrazione Max a connessione rapida
- 2 clips per lo schermo di filtrazione con maniglie
- 100 involucri per filtri PHT
- 3 spazzole e 1 raschietto

**Accessori e Optional disponibili separatamente**

- Sistema di smaltimento olio a grande volumi
- Cestelli e rastrelliere supplementari
- Navetta smaltimento olio da 25L (ODS 300)

HENNY PENNY
Engineered to Last™

# Friggitrice Aperta Velocity Series

MODELLO **OXE 100** ELETTRICA

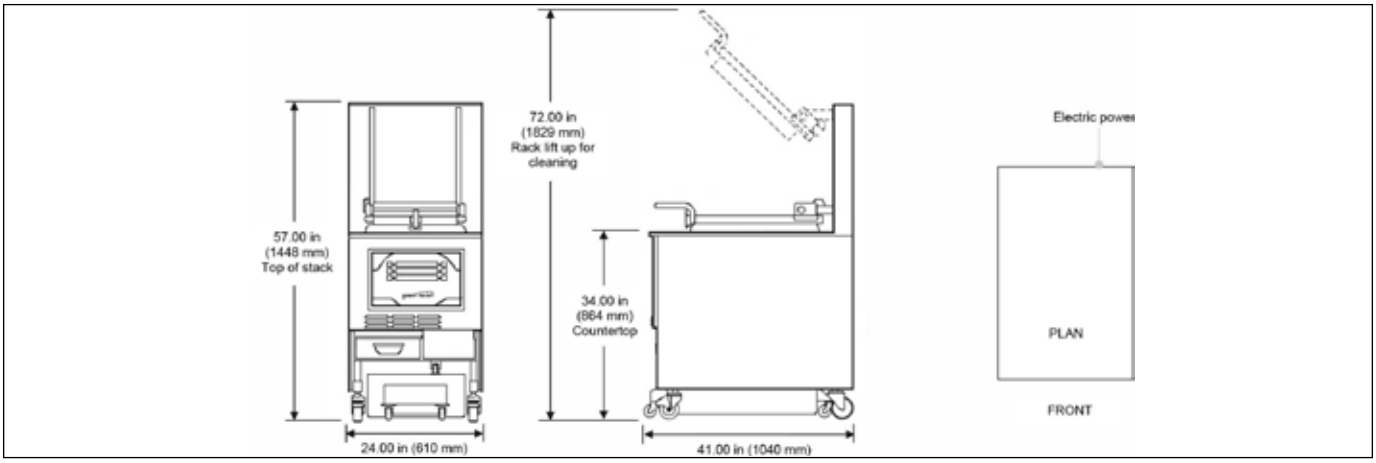


**Dimensioni**

altezza: 1448mm cima della catasta
1829mm coperchio alzato per pulizia
larghezza: 610mm
profondità: 1041mm

**Riscaldamento**

4 elementi immersi
4.25 kW ognuna/17.0 kW in totale

**Tolleranze minime**

in alto: 152mm apertura coperchio per pulizia
sui lati: 152mm flusso d'aria
dietro: 152mm flusso d'aria
davanti: 965mm rimozione filtro

**Caratteristiche elettriche**

| Volt | Fase | Hz | kW | Amps | Cavo |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 3 | 60 | 17.0 | 47.2 | 3+G |
| 240 | 3 | 60 | 17.0 | 40.9 | 3+G |
| 380 | 3 | 50 | 17.0 | 25.8 | 3NG |
| 415 | 3 | 50 | 17.0 | 23.7 | 3NG |
| 480 | 3 | 60 | 17.0 | 20.5 | 3+G |

NOTA: il cavo d'alimentazione e la spina elettrica devono essere installati sul posto da un elettricista qualificato.

**Dimensioni imballo**

larghezza: 1143mm
profondità: 762mm
altezza: 1651mm
volume: 1,44m$^3$

**Capacità**

Prodotto 24 lb (11kg)/8 teste
Olio
Vasca 75 lb o 38 L
Tanica 15 lb o 8 L

**Peso imballo**

302kg

**Specifiche offerta**

Fornire la friggitrice aperta elettrica ad alto volume serie Velocity OXE 100, progettata per friggere 11 kg di prodotto o 8 polli per ogni carico in 38 lt di olio.
La fornitura comprenderà:

- Filtrazione automatica
- Rabbocco automatico
- Sistema di controllo di ultima generazione con 50 cicli di cottura programmabili espandibili a 160. Menu digitale su 3 linee di visualizzazione e supporto USB. Avvio automatico e una gamma completa di modalità di gestione dell'energia e dell'olio.
- Sistema di sollevamento rastrelliera controbilanciato brevettato per facilitare operazioni di carico e di scarico;
- Piano di lavoro in acciaio inossidabile saldato senza giunture;
- Vasca in acciaio inossidabile pesante con garanzia di 7 anni;
- Vaschetta di scarico con 4 rotelle, grande raccoglitore di briccole, connettore rapido del filtro Max, sistema di chiusura con sensore e allarme quando la vasca non è bloccata correttamente;
- Vasca di filtraggio con 4 rotelle pesanti, chiusura davanti
- Portatore di carichi con 4 mezzi cestelli, 1 coperchio dei cestelli e 1 maniglia;
- Una spazzola 'Gong', una spazzola dritta, una spazzola con la punta a "L" e raschietto per la vasca.

HENNY PENNY
Engineered to Last™