



## MANTENITORI A CASSETTO

Modelli HDW-1, -2, -3, -4 HDW-1N, -2N, -3N HDW-1B, -2B, -3B HDW-1BN, -2BN, -3BN

Tenete tutto, dalla carne agli involtini di verdura, nei cassetti riscaldati HATCO. Ogni mantenitore è dotato di prese d'aria scorrevoli regolabili e comandi termostatici individuali, per mantenere al caldo una grande varietà di cibi durante la fascia oraria di maggior lavoro.

### FLESSIBILITA'

Disponibile come cassettera da 1/2/3 o 4 cassetti, in acciaio inox ad alta resistenza, con ruote in nylon e pareti laterali in acciaio. Ogni cassettera presenta un interruttore integrato, un termostato, un controllo della temperatura ed una presa d'aria per il controllo dell'umidità. Ogni unità è inoltre fornita di una vaschetta standard (527 x 324 x 152 mm), ma in optional è disponibile una vaschetta più larga (508 x 381 x 127 mm). Il mantenitore è acquistabile anche in versione da incasso e a larghezza ridotta, da 1, 2 o 3 cassetti.

Grazie alle parti superiore e laterale isolate termicamente, il mantenitore a cassette Hatco HDW fornisce la massima efficienza energetica e gli elementi riscaldanti sono garantiti 2 anni.

Le unità indipendenti sono dotate di cavi spinati lunghi 1829mm, mentre per la versione integrata la dotazione è di un cavo da 1219mm.

Hatco propone infine una vaschetta di raccolta acqua ed un paraspruzzi in optional a tutti i modelli, per creare un ambiente caldo-umido.

### QUALITA'

Le caratteristiche qui si seguito garantiranno le migliori prestazioni per molti anni a venire:



- Disponibile in versione a larghezza stretta e standard, integrata o indipendente.
- Ogni cassetto ha un controllo termostatico individuale, monitoraggio della temperatura, e interruttore on-off il tutto integrato.
- Cassetti con robuste guide e ruotine in nylon, prese d'aria scorrevoli e regolabili su ogni cassetto.
- Teglie standard (527 x 324 x 152 mm) fornite con ogni cassetto ed estraibili direttamente
- Cassetto opzionale disponibile anche in grandi dimensioni 508 x 381 x 127 mm.
- In optional sono disponibili ruote estremamente robuste, per una massima mobilità.
- le cavità isolate singolarmente garantiscono la massima efficienza energetica.
- Si garantiscono due anni di garanzia sulle resistenze e sui rulli/guide di ogni cassetto.



### Requisiti per la versione ad incasso

Modello	Dim.W*	Dim. D	Dim. H
HDW-1B	718 mm	603 mm	257 mm
HDW-2B	718 mm	603 mm	514 mm
HDW-3B	718 mm	603 mm	772 mm
HDW-1BN	498 mm	714 mm	257 mm
HDW-2BN	498 mm	714 mm	514 mm
HDW-3BN	498 mm	714 mm	772 mm

\*include 38 mm di presa e cavo

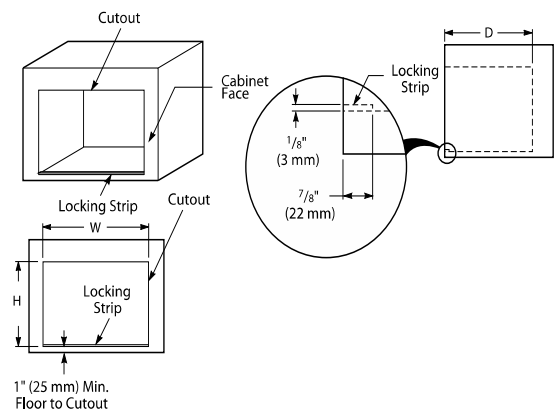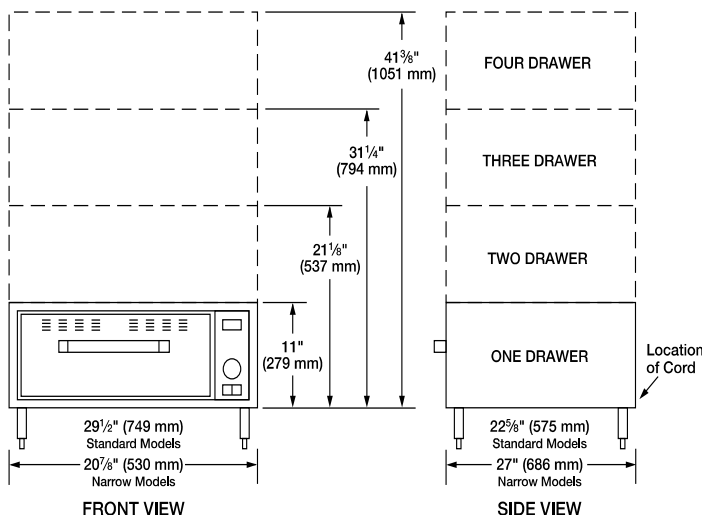

Modello	W	A*	N° Cassetti	Peso Imballo	Dimensioni	Piedi d'appoggio	Ruote
Indipendente - standard							
HDW-1	450	3.8	1	44 Kg	749 x 575 x 279 mm	h. 102 mm /152mm (optional)	51mm / 76 mm 102 mm/127 mm
HDW-2	900	7.5	2	76 Kg	749 x 575 x 537 mm		
HDW-3	1350	11.3	3	105 Kg	749 x 575 x 794 mm		
HDW-4	1800	15.0	4	134 Kg	749 x 575 x 1051 mm		
Indipendente - stretto							
HDW-1N	450	3.8	1	44 Kg	749 x 575 x 279 mm	h. 102 mm /152mm (optional)	51mm / 76 mm 102 mm/127 mm
HDW-2N	900	7.5	2	76 Kg	749 x 575 x 537 mm		
HDW-3N	1350	11.3	3	105 Kg	749 x 575 x 794 mm		
Versione Incasso - standard							
HDW-1B	450	3.8	1	40 Kg	714 x 568 x 248 mm	-	51mm / 76 mm 102 mm/127 mm
HDW-2B	900	7.5	2	72 Kg	714 x 568 x 508 mm	-	
HDW-3B	1350	11.3	3	101 Kg	714 x 568 x 765 mm	-	
Versione Incasso - stretto							
HDW-1BN	450	3.8	1	40 Kg	495 x 679 x 248 mm	-	51mm / 76 mm 102 mm/127 mm
HDW-2BN	900	7.5	2	72 Kg	495 x 679 x 508 mm	-	
HDW-3BN	1350	11.3	3	101 Kg	495 x 679 x 765 mm	-	

\*basato su 120V

**POSIZIONE CAVO** lato posteriore, lato sinistro basso

## OPZIONI

Colorazioni: rosso acceso, nero, grigio granito, bianco granito, blu navy, verde cacciatore, rame antico.  
Telaio del cassetto e teglia sovradimensionati (508x381x127 mm), solo per i modelli a larghezza standard  
Cassetto da biscotti (può ospitare 2 teglie da 457 x 330 mm, solo per i modelli standard)

## ACCESSORI

Piedi d'appoggio di varie misure, come da tabella sopra riportata (solo per la versione a mobiletto indipendente)  
Ruote di varie misure, come da tabella sopra riportata (solo per la versione a mobiletto indipendente)  
Vaschetta fuoriuscite acqua (si consiglia il deflettore spruzzi)  
Deflettore spruzzi  
Teglie per alimenti

## DETTAGLIO PRODOTTO

Mantenitori a cassetto

Il mantenitore a cassetto è prodotto dalla Hatco Corporation, Milwaukee, WI 53234 U.S.A.

Il modello a mobile indipendente è munito di cavo e spina di serie, mentre il modello ad incasso ha anche un cavo flessibile di 1219mm. L'unità è composta da una struttura esterna ed interna e guide per cassette in acciaio, e ruotine in nylon. Il cassetto si estrae quasi completamente, in modo da

permettere la facile rimozione di teglie standard.

Il mantenitore è completamente isolato termicamente, sia sulla superficie superiore che su entrambi i lati, e possiede un interruttore on/off, un termostato e un monitor della temperatura indipendenti per ogni cassetto.