TWT-36

6

,

t I piani di lavoro True sono progettati con materiali di qualità duraturi che proteggono il vostro investimento a lungo termine. Ideati usando materiali e componenti della più alta qualità, offrono all'utilizzatore temperature del prodotto più basse, costi di utenza inferiori, un'elevata sicurezza del cibo e la qualità migliore sul mercato della ristorazione.

SISTEMA REFRIGERANTE

Sistema di serie autonomo con capi are c e uti izza i re rigerante idrocarburo eco ogico A privo di CFC .
Ampio sistema di re rigerazione con usso d aria guidato per ornire temperature uni ormi ai prodotti
Frigori ero dotato di evaporatore e condensatore ad ampia super icie e compressore di a ta potenza. Mantiene e temperature de rigori ero tra C e . C per un risu tato mig iore ne a conservazione de cibo.
Motore i con evaporatore a vento a sigi ato in g isa auto ubri icato e pa e de a vento a pi arg e o rono a rigori ero True e icienza grazie ad un a to vo ume di aria in circo o pur con una bassa ve ocit . uesto design unico assicura un recupero pi ve oce de e temperature e minor tempo di unzionamento in situazioni di e evato uti izzo tipic e de industria a imentare.
Accesso a unit di condensazione ne retro de rigori ero c e scorre uori per aci itarne a manutenzione.

STRUTTURA DEL FRIGORIFERO

Parti ronta i in eriori e top tutte in acciaio ino .
Retro con initura in a uminio coordinata. I top e i parasc izzi posteriore sono un pezzo unico. In uesto modo batteri e partice e di cibo non possono essere intrappo ate a di sotto come invece accade neg i a tri piani di avoro con due parti.
Interno attraente approvato da NSF a uminio rivestito bianco. Fondo in acciaio ino con ango i con modanatura concava.

Tutta a struttura sigi ata con sc iuma Ecomate un iso ante in po iuretano ad a ta densit c e a potenza e di e iminazione de ozono ODP e potenza e di risca damento g oba e G P a zero. Ruote da mm di diametro provvisto di serrature ne a parte ronta e. A tezza de a super icie di avoro mm .

PORTE

Esterno in acciaio ino con rivestimento in a uminio bianco per abbinarsi a interno de rigori ero.
Ogni porta dotata di una manig ia a incasso da mm c e app icata mediante sc iuma su un og io di meta o per assicurare un attacco permanente.
Porte a c iusura automatica con sistema di peso e ui ibrato con possibi it di apertura a . Le porte osci ano stando ne e misure de rigori ero. Guarnizione magnetica de e porte costruita in uno so o pezzo rimuovibi e senza attrezzi per aci itarne a pu izia.

RIPIANI

uattro ripiani rego abi i in i o meta ico rivestito da robusto P C mis. mm mm L P uattro c ip per ripiani cromate inc use per ogni ripiano.
Pi astri a supporto dei ripiani ne o stesso materia e de interno de rigori ero i ripiani sono rego abi i a interva i di mm .

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

L evaporatore a un rivestimento epossidico per e iminare a possibi it di corrosione.
Con orme secondo g i standard de NSF per prodotti a imentari aperti.

PARTE ELETTRICA

L unit pre co egata in abbrica e pronta per a connessione ina e a una presa dedicata di amp re a ase .
Presa e i o inc usi.

115/60/1
NEMA-5-15R

ACCESSORI E OPTIONAL

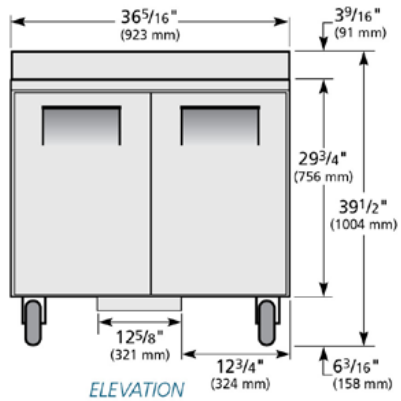

ELEVATION

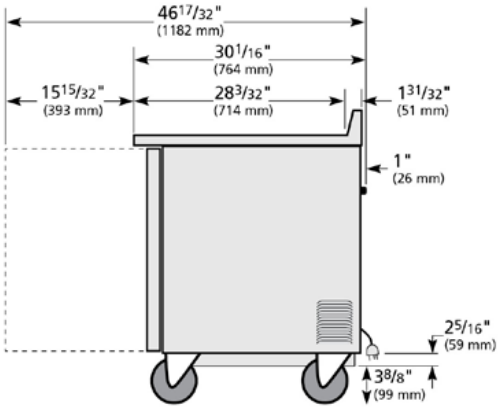

RIGHT VIEW

GARANZIA*
Garanzia su ricambi e manodopera di tre anni e garanzia aggiuntiva di due anni sul compressore (solo U.S.A.)

(SQMLMLAMKKCPAG?JC8RPSClmlqg_qqskcpcqnmlq_`gjgr¢ncp pga_k`gck_lmbmncp_ncpes_qrmbcgamknmlclrgm_jrpgb_llg pgqsjr_rgb_jj%glqr_jj_xgmlcncpsqmlmlamkkcpag_jcmbmkcqrgam,

SPECIFICHE SOGGETTE A CAMBIAMENTO SENZA PREAVVISO

KCL	Modello	Altezza	Destra	Piano		Retro