


True**TRUE EUROPE**

Field's End Road, Goldthorpe, Nr. Rotherham, South Yorkshire S63 9EU, UK
 www.truemfg.com • Tel +44 01709 888 080 • Fax +44 01709 880 838
 Free Phone 0 800 783 2049 • Free Phone to U.S. 0 800 894 928

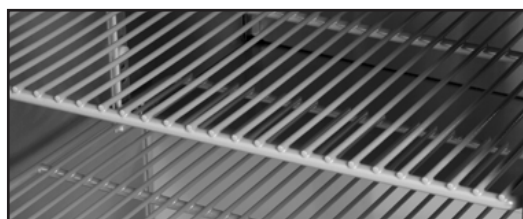

12/16

Sottobanco/Piano di lavoro:*Serie di pacchetti SPEC1 (Piano di lavoro professionale e refrigerazione sottobanco)***TUC-48-HC~SPEC1****TWT-67~SPEC1****Rivestimento in acciaio inossidabile****Maniglie in metallo pesante****Mensole di filo metallico ricoperto di PVC****Display digitale della temperatura esterno****Serratura****Logo Spec Series®**

Modelli TUC	Dimensioni (mm)		
	L	P†	A
TUC-24-HC~SPEC1	610	629	829
TUC-27-HC~SPEC1	702	740	839
TUC-27D-2-HC~SPEC1	702	740	839
TUC-27F-D-2-HC~SPEC1	702	740	839
TUC-27F-HC~SPEC1	702	740	839
TUC-27G-HC~SPEC1	702	740	839
TUC-48-HC~SPEC1	1229	740	839
TUC-48D-2-HC~SPEC1	1229	740	839
TUC-48D-4-HC~SPEC1	1229	740	839
TUC-48F-HC~SPEC1	1229	740	839
TUC-48G-HC~SPEC1	1229	740	839
TUC-60~SPEC1	1534	740	839
TUC-60D-2~SPEC1	1534	740	839
TUC-60D-4~SPEC1	1534	740	839
TUC-60F~SPEC1	1534	740	839
TUC-67~SPEC1	1709	820	839
TUC-67D-4~SPEC1	1709	820	839
TUC-72~SPEC1	1839	740	839
TUC-93~SPEC1	2369	820	839
TUC-93D-2~SPEC1	2369	820	839
TUC-93D-4~SPEC1	2369	820	839
TUC-93D-6~SPEC1	2369	820	839

† La profondità non comprende i 39mm per la maniglia della porta.

† La profondità non comprende i 26 mm per i paraurti posteriori.

Modelli TWT	Dimensioni (mm)		
	L	P†	A
TWT-27-HC~SPEC1	702	740	1007
TWT-27D-2-HC~SPEC1	702	740	1007
TWT-27F-HC~SPEC1	702	740	1007
TWT-48-HC~SPEC1	1229	740	1007
TWT-48D-2-HC~SPEC1	1229	740	1007
TWT-48D-4-HC~SPEC1	1229	740	1007
TWT-48F-HC~SPEC1	1229	740	1007
TWT-60~SPEC1	1534	740	1007
TWT-60D-2~SPEC1	1534	740	1007
TWT-60D-4~SPEC1	1534	740	1007
TWT-60F~SPEC1	1534	740	1007
TWT-67~SPEC1	1709	820	1007
TWT-67D-4~SPEC1	1709	820	1007
TWT-72~SPEC1	1839	740	1007
TWT-93~SPEC1	2369	820	1007
TWT-93D-2~SPEC1	2369	820	1007
TWT-93D-4~SPEC1	2369	820	1007
TWT-93D-6~SPEC1	2369	820	1007

† La profondità non comprende i 39mm per la maniglia della porta.

† La profondità non comprende i 26 mm per i paraurti posteriori.

SPEC1

- ▶ L'impegno della True di usare materiali e componenti di altissima qualità, forniscono all'utente una temperatura di prodotto più bassa, costi di servizio inferiori, un livello di sicurezza alimentare eccezionale e il miglior valore aggiunto possibile nel mercato di servizi alimentari oggi
- ▶ L'esterno – la parte anteriore, la parte posteriore, la parte superiore e i lati sono in acciaio inossidabile.
- ▶ L'interno – il rivestimento è in acciaio inossidabile. Il fondo è in acciaio inossidabile e ha gli angoli concavi.
- ▶ La parte superiore in materiale pesante di calibro 16 e le porte di calibro 20.
- ▶ Maniglia della porta in metallo pesante garantita a vita.
- ▶ La parte anteriore del piano del lavoro è a filo con la parte anteriore delle porte.
- ▶ Rotelle a stelo diametro 64mm – rotelle anteriori dotate di bloccaggi. Spessore del piano di lavoro 839mm.
- ▶ Display della temperatura digitale all'esterno.
- ▶ Le mensole sono fatte di filo metallico ricoperto di PVC. Vengono fornite quattro (4) ganci cromati per ogni mensola.
- ▶ Disponibili in modelli di basso profilo – Spessore del piano del lavoro 810 mm.
- ▶ Accesso all'apparecchio di condensazione attraverso la parte posteriore dell'armadietto, si estrae facilmente per permettere la manutenzione.
- ▶ Il logo Spec Series®.

Per ulteriori specifiche, si possono consultare le schede tecniche per i modelli standard TUC/TWT