

# True

## TRUE EUROPE

Field's End Road, Goldthorpe, Nr. Rotherham, South Yorkshire S63 9EU, UK  
www.truemfg.com • Tel +44 01709 888 080 • Fax +44 01709 880 838  
Free Phone 0 800 783 2049 • Free Phone to U.S. 0 800 894 928



1/18

Modello:  
**GDM-19T-HC~TSL01**

### Vetrinetta Espositiva:

Frigo con anta battente con idrocarburi refrigeranti ~ True Standard Look Versione 01




### GDM-19T-HC~TSL01

- ▶ Il produttore numero #1 al mondo di vetrinette espositive refrigerate.
- ▶ Sistema di serie, autonomo, con capillare, che utilizza il refrigerante idrocarburo ecologico r290 con un potenziale di eliminazione dell'ozono (ODP) a zero (0) e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) a tre (3).
- ▶ Elevata capacità, sistema di refrigerazione industriale bilanciato che mantiene la temperatura della vetrinetta da 5°C a 3.3°C (33°F a 38°F) per una conservazione del cibo ottimale.
- ▶ Esterno: acciaio laminato a freddo antigraffio o con finitura a polvere nera
- ▶ Interno: attraente, approvato dall'NSF, rivestimento interno in alluminio bianco con pavimento in acciaio inox.
- ▶ Porta con chiusura automatica. Sistema di chiusura ermetica con molle a torsione.
- ▶ L'illuminazione interna a LED fornisce una più uniforme illuminazione all'interno della vetrinetta. Protezione di sicurezza.
- ▶ A basse emissioni, porta in vetro con doppio pannello termico isolato assemblato con un profilo estruso di alluminio. La tecnologia più avanzata in ambito di efficienza energetica.
- ▶ Tutta la struttura della vetrinetta è sigillata con schiuma isolante ad alta densità in poliuretano che ha potenziale di eliminazione dell'ozono (ODP) e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) a zero.

#### Caratteristiche delle unità montate alla base

- ▶ Ripiani in basso visibili senza necessità di piegarsi per massimizzare la visibilità dei prodotti
- ▶ Spazio utilizzabile fino al punto più alto della vetrinetta
- ▶ Condensatore facilmente accessibile per la pulizia

## PIANTA

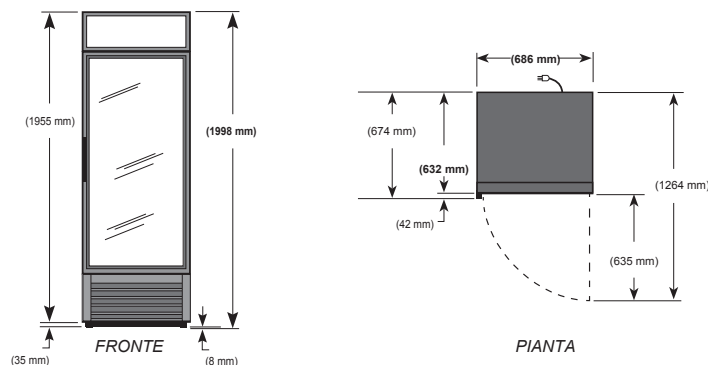

## DATI BASE

Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso.  
Dimensioni arrotondate per eccesso al millimetro successivo.

| Modello          | Porte | Ripiani | Dimensioni (mm) |     |      | HP  | Volt         | Amps | Capacità (litri) | Refrigerante | Peso Vuoto (kg) |
|------------------|-------|---------|-----------------|-----|------|-----|--------------|------|------------------|--------------|-----------------|
|                  |       |         | L               | P†  | A    |     |              |      |                  |              |                 |
| GDM-19T-HC~TSL01 | 1     | 4       | 686             | 632 | 1998 | 1/3 | 230-240/50/1 | 2.4  | 466              | R290         | 143             |

† La profondità non include 42 mm delle maniglie.